

zamel

50V AC

ynsta

**PRZYCISK DZWONKOWY
OZDOBNY PODŁUŻNY
POJEDYNCZY
PDK-250/1**

przycisk natynkowy z wizytówką

imitacja naturalnego kamienia

karta gwarancyjna

producent udziela 24 miesięcznej gwarancji

1. ZAMEL Sp. z o.o. udziela 24-miesięcznej gwarancji na sprzedawane towary.
2. Gwarancją ZAMEL Sp. z o.o. nie są objęte:
 - a) mechaniczne uszkodzenia powstałe w transporcie, załadunku / rozładunku lub innych okolicznościach,
 - b) uszkodzenia powstałe na skutek wadliwie wykonanego montażu lub eksploatacji wyrobów ZAMEL Sp. z o.o.,
 - c) uszkodzenia powstałe na skutek jakichkolwiek przeróbek dokonanych przez KUPUJĄCEGO lub jego klientów a odnoszących się do wyrobów będących przedmiotem sprzedaży lub urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wyrobów będących przedmiotem sprzedaży,
 - d) uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej lub innych zdarzeń losowych, za które ZAMEL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
 - e) źródła zasilania (baterie), będące na wyposażeniu urządzenia w momencie jego sprzedaży (jeśli występują).
3. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji KUPUJĄCY zgłosi w punkcie zakupu lub firmie ZAMEL Sp. z o.o. na piśmie po ich stwierdzeniu.
4. ZAMEL Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
5. Wybór formy załatwienia reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pieniędzy należy do ZAMEL Sp. z o.o.
6. Terytorialny zasięg obowiązywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska.
7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KUPUJĄCEGO wynikających z niezgodności towaru z umową.

pieczęć i podpis sprzedawcy,
data sprzedaży

zameL

ZAMEL Sp. z o.o.

43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27; tel.: (32) 210 46 65; fax: (32) 210 80 04

e-mail: marketing@zamel.pl, www.zamelcet.com

PRZYCISK DZWONKOWY OZDOBNY PODŁUŻNY POJEDYNCZY PDK-250/1

- przycisk natynkowy z wizytówką (wizytownik papierowy oraz metalowy, przystosowany do grawerowania),
- obudowa z wysoko wytrzymałego materiału imitującego kamień naturalny,
- przeznaczony do instalacji dzwonekowej i domofonowej,
- możliwość sterowania zamka elektromagnetycznego lub innych urządzeń niskiego napięcia (do 50 V AC),
- przycisk nieprzystosowany do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Napięcie znamionowe: 50 V AC; IP 20

Masa netto: 0,1 kg

PN-EN 60335-1



Symbol oznaczający selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zakaz umieszczania zużytego sprzętu z innymi odpadami.

Wzór zastrzeżony

© Zamel

Deklaracja zgodności znajduje się na stronie internetowej www.zamelcet.com

PRZYCISK DZWONKOWY OZDOBNY PODŁUŻNY POJEDYNCZY PDK-250/1



I. DANE TECHNICZNE

- napięcie znamionowe: max 50 V AC
- dopuszczalny prąd obciążenia: 1A
- klasa ochronności: III
- stopień ochrony: IP20
- temperaturowy zakres pracy: od -20°C do +55°C
- wymiary [mm]: 100 x 45 x 10

II. INSTRUKCJA INSTALACJI

1. Zaleca się, aby montażu dzwonka dokonała osoba posiadająca stosowne kwalifikacje i uprawnienia.
2. Instalacja powinna być wykonana przewodem o przekroju od 0,5mm² do 2,5mm² o napięciu znamionowym min. 300/500V i odpowiednim do warunków zastosowania typie.
3. Należy wykonać pomiar napięcia występującego w instalacji dzwonnej. Jego charakter ma być przemienny, a wartość skuteczna nie powinna przekraczać 50 V AC.
4. Przed rozpoczęciem czynności łączeniowych, odłączyć napięcie 230V AC zasilające instalację dzwonnej. Należy upewnić się za pomocą właściwego przyrządu pomiarowego, że w instalacji dzwonnej panuje stan beznapięciowy.
5. Wyciągnąć wizytownik metalowy i papierowy, wyciągając je w kierunku prawym (przycisk po lewej stronie, zgodnie z rys. 1).
6. Wywiercić 2 otwory w miejscu usadowienia przycisku na rozporowe kołki mocujące (Ø6 mm) oraz przygotować miejsce na przycisk (otwór o średnicy 28 mm i głębokości ok. 30 mm), wg rys. 1.
7. Odizolować końce przewodów instalacji dzwonnej na długości 5-10mm i przyłączyć je do odpowiednich zacisków, mocując wkrętami mocującymi (rys. 2).
8. Zamocować przycisk dzwonnej w uprzednio przygotowanych otworach. Dokręcić wkręty mocujące.
9. Wizytownik metalowy nadaje się do grawerowania, a papierowy do umieszczania na nim danych przy użyciu pisaka wodoodpornego.
10. Aby wykorzystać wizytownik metalowy, należy włożyć go w przycisk. W przypadku użycia papierowego wizytownika, wsunąć najpierw wizytownik papierowy, a pod niego metalowy.
11. Załączyć zasilanie instalacji dzwonnej.
12. Sprawdzić poprawność działania przycisku.

1

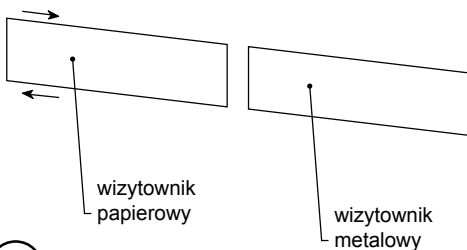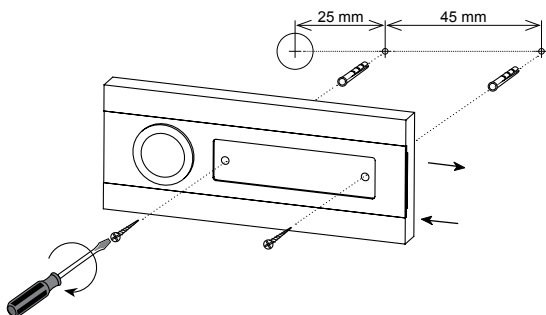

2

