

OTWIERANIE

Po zbliżeniu karty do czytnika zaświeci się wskaźnik otwarcia oraz zostanie wyemitowany dźwięk.

CZAS OTWARCIA

Fabryczne ustawienie czasu otwarcia to 1 sekunda. Czas ten można definiować z poziomu monitora. Po zmianie ustawień czytnik wykryje ustawiony czas otwarcia.

REJESTROWANIE NOWEJ KARTY ID

Można zarejestrować na jednym panelu zewnętrznym do 20 kart. Obsługa jest intuicyjna dzięki powiadomieniom świetlnym oraz dźwiękowym. Odległość czytania karty wynosi od 3 cm. Karta MASTER jest niezbędna do dodawania lub usuwania kart ID. Kartę MASTER należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Częstotliwość pracy systemu 125 KHz / Wiegand 26

AUTORYZOWANIE KARTY MASTER

Przy pierwszym użyciu wskaźnik na guziku błysnie i buzzer będzie rozbrzmiewał w sposób ciągły. Należy zbliżyć dowolną kartę ID do czytnika. Karta zostanie zautoryzowana jako karta MASTER po czym dźwięk przestanie brzmieć. Karta MASTER może być autoryzowana przez użytkownika w dowolnym momencie.

DODAWANIE KART UŻYTKOWNIKÓW ID

Przyłóż kartę Master do czytnika a następnie nową kartę ID. Ponowne przyłożenie karty spowoduje wyjście z procesu dodawania kart. Wskaźnik LED na przycisku będzie migał w sposób ciągły aż do opuszczenia trybu dodawania kart. Brak jakiegokolwiek czynności przez 40 sekund spowoduje automatyczne wyjście z procesu dodawania kart.

USUWANIE KART MASTER ORAZ ID

W celu usunięcia wszystkich kart należy czterokrotnie przyłożyć kartę MASTER do czytnika. Podczas operacji zadziała buzzer oraz światło LED będzie migać. Po usunięciu kart można od razu przystąpić do autoryzacji nowej karty MASTER.


CZYTNIK WIEGAND 26

Panel zewnętrzny może pracować w trybie Wiegand 26. Wówczas należy rozłączyć Przewody Wiegand 1(niebieski) oraz przewód masowy (brązowy). W trybie Wiegand 26 operowanie kartami zostaje wyłączone.

UWAGA:

W przypadku zagubienia karty MASTER należy zdjąć tylną pokrywę obudowy panelu zewnętrznego oraz nacisnąć przycisk RST by przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych. Wówczas wszystkie zapamiętane karty zostają usunięte i procedurę dodawania karty MASTER oraz kart ID należy przeprowadzić od nowa zgodnie ze wskazówkami powyżej.

PANEL ROZMÓWNY VO-811IDB / VO-811IDS

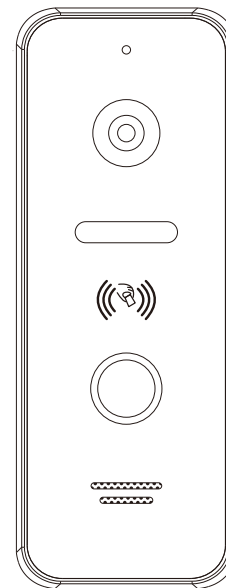

GWARANCJA

Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji

Pieczęć i podpis sprzedawcy, data sprzedaży

1. ZAMEL Sp. z o.o. udziela 24 - miesięcznej gwarancji na sprzedawane towary.
2. Gwarancją ZAMEL Sp. z o.o. nie są objęte:
 - a) mechaniczne uszkodzenia powstałe w transporcie, załadunku / rozładunku lub innych okolicznościach,
 - b) uszkodzenia powstałe na skutek wadliwie wykonanego montażu lub eksploatacji wyrobów ZAMEL Sp. z o.o.,
 - c) uszkodzenia powstałe na skutek jakichkolwiek przeróbek dokonanych przez KUPUJĄCEGO lub osoby trzecie, a odnoszących się do wyrobów będących przedmiotem sprzedaży lub urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wyrobów będących przedmiotem sprzedaży,
 - d) uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej lub innych zdarzeń losowych, za które ZAMEL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności,
 - e) źródła zasilania (baterie), będące na wyposażeniu urządzenia w momencie jego sprzedaży (jeśli występują).
3. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji KUPUJĄCY zgłosi w punkcie zakupu lub firmie ZAMEL Sp. z o.o. na piśmie po ich stwierdzeniu.
4. ZAMEL Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
5. Wybór formy załatwienia reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pieniędzy należy do ZAMEL Sp. z o.o.
6. Terytorialny zasięg obowiązywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska.
7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawieszają uprawnień KUPUJĄCEGO wynikających z niezgodności towaru z umową.

Dziękujemy za wybór naszego produktu.

Firma Zamel nie odpowiada za uszkodzenia oraz wypadki spowodowane niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem produktu.

Przed przystąpieniem do montażu w celu prawidłowego użytkowania należy zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi.

Zabrania się otwierania oraz wszelkiej nieautoryzowanej ingerencji w urządzenie.


Nie stosowanie się do powyższego skutkuje utratą gwarancji.

SPECYFIKACJA

- Montaż natynkowy
- Wandaloodporna obudowa ze stopu cynkowego
- Rozdzielczość 800 TVL
- Kolorowa kamera 1/4" CMOS
- Podświetlenie IR
- Odporność na pył i wodę: IP66
- Temperatura pracy : -30°C to +60°C


- Kamera szerokokątna 110°
- Wyjście wideo 1Vp-p75Ω
- Napięcie zasilania DC 10-15V
- Pobór energii: 2.5W
- Wbudowany czytnik ID 125KHz
- Zgodny z Wiegand 26 / ID
- Wymiary: 128*43*16mm

OPIS



1. Mikrofon
2. Kamera
3. Podświetlenie IR
4. Czytnik zbliżeniowy RFID
5. Przycisk wywołania
6. Głośnik

INSTALACJA




1. Należy zastosować się do schematu okablowania a następnie upewnić się co do poprawności wykonanych połączeń na przewodach.
2. Ustalić pozycję montażu panelu; - zaleca się montaż na wysokości 1,5 -1,6 metra,
3. Wybierając pozycję do zamontowania należy pamiętać o unikaniu ekspozycji kamery na bezpośrednie działanie słońca oraz na znaczne zaciemnienia.
4. Upewnić się co do odłączenia napięcia zasilającego (stan beznapięciowy) przed montażem.
5. Załączyć napięcie zasilające po ukończeniu montażu.
6. W trakcie montażu panela zewnętrznego należy uszczelnić wodoodpornym silikonem powierzchnie tylnej ściany urządzenia oraz płaszczyznę montażu. Zapobiegnie to kondensowaniu się pary wodnej na płaszczyźnie styku podczas zmiennych warunków atmosferycznych. Jej obecność jest niepożądana z uwagi na ryzyko korozji części elektronicznych oraz niekorzystne warunki podczas ujemnych temperatur.

SCHEMAT INSTALACJI

A.Montaż bezpośrednio na ścianie lub słupku

1. Po uprzednim ustaleniu odpowiedniej wysokości wykonać otwory dla instalowanego panelu rozmownego.
2. Zdemontować wspornik wykręcając śrubę blokującą.
3. Zamocować wspornik na płaszczyźnie montażu używając kołków oraz wkrętów.
4. Przeprowadzić przewody poprzez wspornik a następnie połączyć z przewodami od panelu rozmownego korzystając ze schematu podłączenia.
5. Zamocować panel bramowy na wsporniku mocując śrubę blokującą.




B


B.Montaż bezpośrednio na ścianie lub słupku z wykorzystaniem wspornika 30°

1. Wykonać otwory po uprzednim ustaleniu odpowiedniej wysokości dla instalowanego panelu.
2. Zamocować wspornik 30° na płaszczyźnie montażu używając kołków oraz wkrętów.
3. Zdjąć wspornik z tylnej ściany panelu.
4. Zamocować wspornik na płaszczyźnie wspornika 30° używając wkrętów.
5. Przeprowadzić przewód poprzez wspornik a następnie połączyć z przewodami od panelu rozmownego korzystając ze schematu podłączenia.
6. Zamocować panel bramowy na wsporniku mocując śrubę blokującą.


SCHEMAT PODŁĄCZENIA

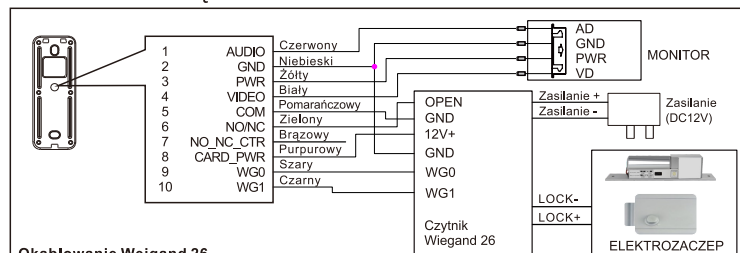

Okablowanie Weigand 26

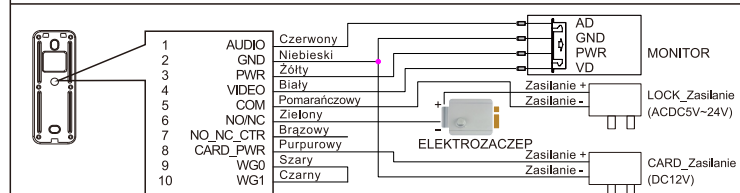

Okablowanie No

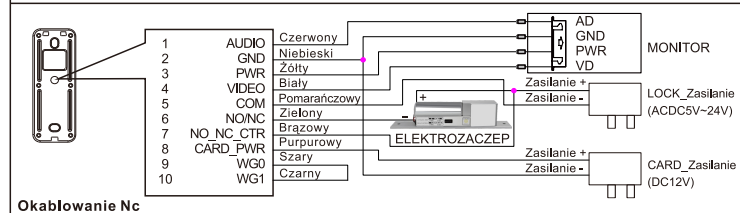

Okablowanie Nc